

VOLETS EN PVC

Une esthétique affichée,
un entretien optimisé



SOTHOFERM

l'esprit battant

VOLETS EN PVC

VOLETS À LAMES VERTICALES

24 mm | Clipsé-collé



Hermès



Finition des angles



Option barres et écharpe



Panneau avec chanfreins



Panneau avec mouchettes

- | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------------|
| | BLANC
910 | | BEIGE
115 |
| | BLEU *
524 | | VERT *
605 |
| | BLEU *
507 | | GRIS
735 |
| | VERT *
621 | | PLAXÉ CHÊNE DORÉ * |

* Avec renforts en acier

- ▶ Paroi 1 mm environ
- ▶ PVC teinté dans la masse ou plaxé chêne doré
- ▶ Laquage du ferrage identique au tablier en option

28 mm | Clipsé-collé



Pégase




- ▶ Paroi 2 mm environ
- ▶ PVC blanc teinté dans la masse

28 mm | Co-extrudé



Chronos

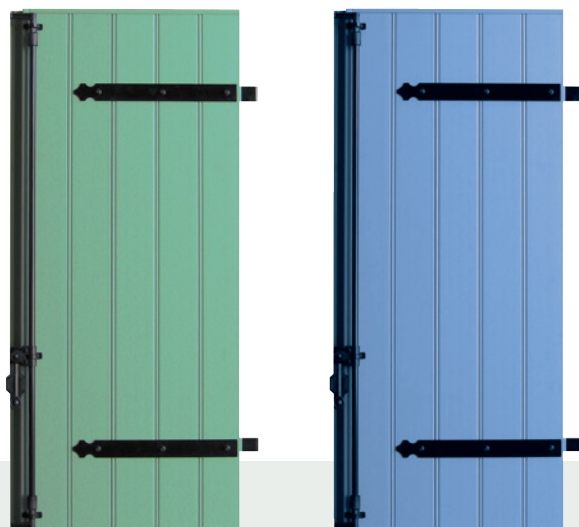

Option barres et écharpe



Finition des angles



Renfort aluminium



Coupe du panneau

- ▶ Paroi 2 mm environ
- ▶ Panneaux clipsés-collés recouverts par co-extrusion d'une couche de couleur particulièrement résistante aux UV
- ▶ Mouchettes deux faces

- | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| | BLEU PROVENCE
524 | | GRIS ANTHRACITE |
| | BLEU MOYEN
523 | | ROUGE BASQUE
303 |
| | VERT AMANDE
621 | | VERT SAPIN
605 |

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.




Finition des angles



Option barres et écharpe



Coupe du panneau



28 mm | Plaxé



Atlas



Finition par capots perforés (haut & bas)



Finition par des U perforés haut et bas (en option)



Option barres et écharpe



Renfort acier (option en alu)




Coupe du panneau



- Paroi 2 mm environ
- Film plaxé : grande résistance, excellente stabilité des couleurs
- L'apparence du bois, sans l'entretien

LES CONFIGURATIONS

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS

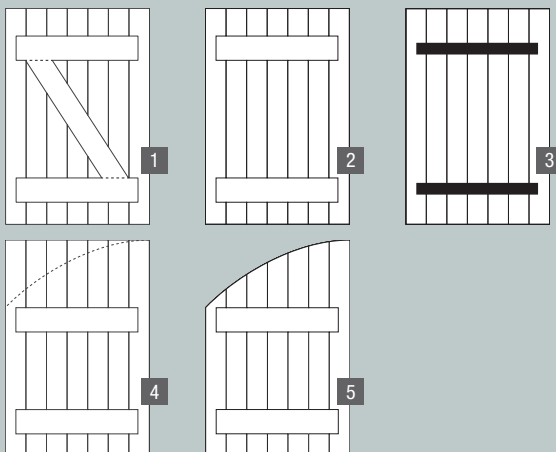

- 1 Avec barres et écharpe
- 2 Avec barres seules
- 3 Avec pentures et contre-pentures
- 4 Avec déplacement des barres et découpe sur chantier
- 5 Avec cintre découpé en usine

ZOOMS

COMMUNS AUX VOILETS À LAMES VERTICALES



Poignée d'espagnolette avec crochet



Embout d'espagnolette



Poignée d'espagnolette



Penture à bout festonné

VOLETS À CADRE

36 mm | Cadre soudé



Diomède




Renfort aluminium pour chêne doré




Renfort PVC



Lames verticales PVC renfort PVC



Lames chevrons renfort PVC



Lames verticales PVC plaxé renfort alu



Lames ajourées



- Paroi 2 mm environ
- PVC teinté dans la masse ou plaxé chêne doré



* Lames ajourées uniquement pour le blanc, le beige et le gris.

ZOOMS COMMUNS AUX VOLETS À CADRE



Poignée d'espagnolette avec crochet



Poignée d'espagnolette





Penture équerre à bout festonné



Embout d'espagnolette

LES CONFIGURATIONS

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS

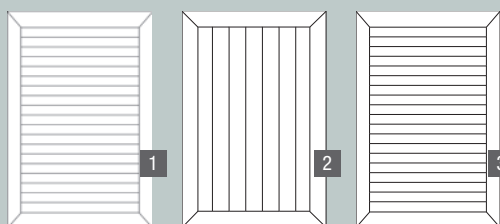

- 1 Lames persiennées pleines ou ajourées sur toute la hauteur
- 2 Remplissage lames verticales sur toute la hauteur
- 3 Remplissage lames horizontales sur toute la hauteur
- 4 Avec traverse haute cintrée (sauf lames ajourées)
- 5 Remplissage 1/3 lames persiennées pleines ou ajourées, 2/3 lames verticales

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

POUR VOTRE CONFORT

> La motorisation

- Discrétion et efficacité
- Peut être installée en linteau, sur l'appui ou sur un garde-corps
- Faible épaisseur du coffre de 60 mm
- Tout le confort d'une commande électrique

Pour plus de détails, veuillez consulter notre documentation "MOTORISATION VOILETS BATTANTS".



> La projection

- Protège du soleil, tout en laissant passer l'air et la lumière
- Pose facile
- Adaptée pour tous les volets d'épaisseur < 30 mm, et jusqu'à H.1650 mm et L.1400 mm
- Facilite la pose en rénovation, car les gonds sont fixés en usine sur le cadre



> Arrêt automatique StopBox


- Ergonomique et rapide à installer
- Il peut être équipé d'un système de tirage à distance facilitant la manœuvre des volets



> Le bâti rénovation

Facilite la pose en rénovation, car :

- Les gonds sont fixés en usine sur le bâti
- L'ailette de recouvrement associée aux vérins de réglage permet de compenser les faux aplombs de la maçonnerie
- La feuillure équipée de son joint améliore l'étanchéité et l'occultation



> Les pentures réglables en aluminium*

Facilite la pose en rénovation, car :

- Dans le cas de gonds existants conservés, les pentures réglables peuvent être posées en usine
- Gain de temps assuré, car seul l'ajustement sur les gonds existants reste à faire



Penture droite réglable



Penture équerre réglable

* Nous consulter pour les conditions d'utilisation

POUR VOTRE SÉCURITÉ

> La serrure 3 points

- S'adapte à tous types de volets.
- Carénage sur toute la longueur en aluminium noir ou blanc
- Condamnation par bouton à l'intérieur et à clé à l'extérieur



> La barre de sécurité

- Résistance accrue grâce à des crochets à visser dans les vantaux et à une barre en aluminium de section 40 x 6 mm



> Légende des pictogrammes



La plupart de nos modèles sont éligibles au crédit d'impôts dans le cadre de la Loi de finance qui prévoit une résistance thermique additionnelle > à 0,22 m2 K/W. Se référer à la Loi de Finance en vigueur.



Ce symbole vous indique les volets battants disponibles avec l'option "Bâti Rénovation".

Les + produits : pose simplifiée des volets battants, notamment sur des tableaux aux dimensions irrégulières, et l'emplacement des gonds existants peut être camouflé.



Ce symbole vous indique les volets battants déclinables en version volets coulissants.

Les + produits : absence de prise au vent, esthétique originale, plus de souci concernant l'emplacement des gonds.



Ce symbole vous indique les volets battants disponibles avec l'option "Projection".

Les + produits : protection contre la lumière et la chaleur tout en laissant passer l'air, pose facilitée grâce au cadre (les gonds existants ne sont plus un souci).



Ce chiffre correspond à une cotation interne (référentiel SOTHOFERM) de l'impact environnemental de chaque produit. C'est une note sur 10 (0 = impact fort, 10 = impact faible), basée sur les critères suivants :

- La provenance de la matière première principale,
- La durabilité du produit et l'impact de son entretien,
- La recyclabilité de la matière principale,
- L'énergie mise en œuvre pour l'élaboration du produit,
- Le caractère isolant du produit posé.



Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie commence le jour de la livraison chez notre distributeur et concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie et ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie livré avec tous nos produits.



Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des charges des normes CE.

> Laquage du ferrage



Sur demande, le ferrage peut-être laqué de la couleur du tablier (RAL uniquement).

> Accessoires de base fournis



Gond à sceller



Arrêt marseillais à visser



Butée haute et basse

SOTHOFERM

l'esprit battant

Z.I. La Croix d'Ingand
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS

Tél. : 05 49 66 66 64
Fax : 05 49 96 13 21

www.sothoferm.fr - Janvier 2017

FERRAGE EN ALUMINIUM et matériau composite, noir ou blanc. Espagnolette tout en aluminium en option.

RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment, peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.

STOCKAGE

Les volets en PVC ne sont pas sensibles aux changements d'hygrométrie. Cependant, ils ne doivent pas être stockés au soleil dans leur emballage sous film plastique.

La température alors atteinte à l'intérieur de l'emballage peut entraîner des déformations définitives. Ils ne doivent pas être stockés dans des positions entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

FINITION ET ENTRETIEN

Aucune finition n'est nécessaire sur les volets PVC. Il convient cependant de les nettoyer régulièrement, afin de les débarrasser des dépôts susceptibles de les vieillir prématurément (embruns, pollutions chimiques, etc.).

QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS



Arrêt tête de bergère composite



Arrêt automatique en alu avec butée



Arrêt automatique composite



Arrêt tête de bergère en aluminium



Arrêt à paillette en acier noir



Arrêt à paillette composite



Gond chimique composite



Gond à visser en façade



Gond à visser en tableau



Espagnolette et crochet tout aluminium



Verrou SDO



Crochet crémaillère